


Detaliu zid de sprijin

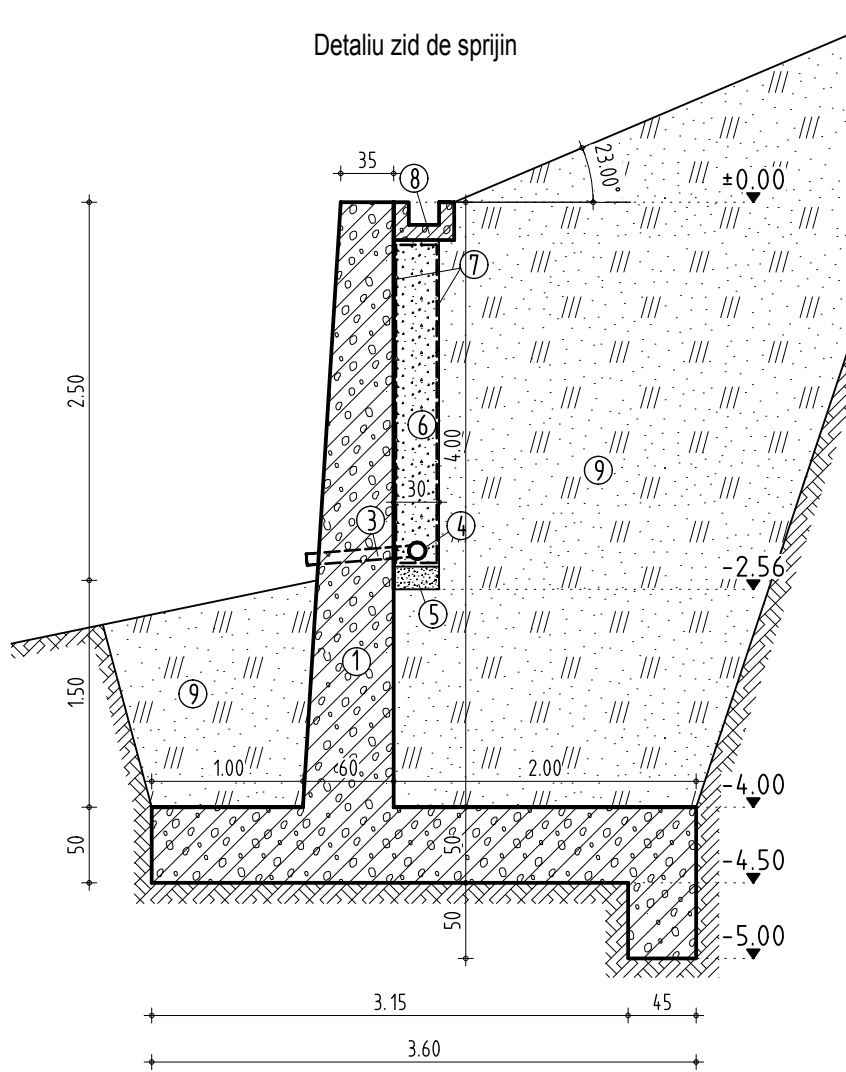

Legenda:

- 1 - Zid de sprijin din b.a. C35/45 - XF2
- 2 - Umpluturi din pamant compactat in straturi de 30 cm
- 3 - Tub PVC Ø 75 mm, la 3 m
- 4 - Dren colector din tub de PVC perforat Ø110 (panta 0.5%)
- 5 - Argila compactata 15 cm
- 6 - Strat filtrant (umplutura de pietris)
- 7 - Geotextil poliesteric(100g/mp)
- 8 - Rigola din b.a. C35/45 - XF3, STNB Ø6 100x100

Beton C35/45 -XF2 - zid de sprijin
Otel PC 52
Cnom=50 mm
△C=10 mm
Agregat maxim ag=16mm
S3; A/Cmax.=0.5
Ciment CEM A-S 32.5R, 320Kg/mc

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
	PETROSANI, STR. UNIRII, BL.8 - TEL: 0760300498			Beneficiar:	DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PETROSANI
	INTEPRINDERE INDIVIDUALA F20/261/2012				Proiect nr. P 15 1
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	Scara:	Titlu proiect:	Faza:
SEF PROIECT	Ing. A. Diaconescu		1:50	REFACERE ZID DE SPRIJIN SI TREPTE ACCES STR. MAGURII	P.Th.+D.E
PROIECTAT	Ing. A. Diaconescu		Data:	Titlu plansa:	Plansa nr.
DESENAT	Ing. B. Iordache		20 17	DETALIU ZID DE SPRIJIN	R01