


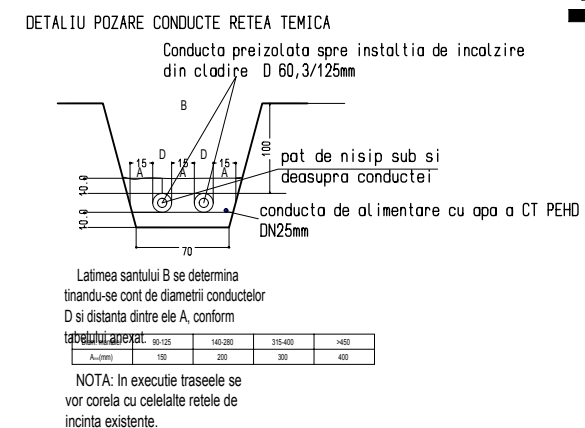

- conducte tur-retur a racordului la rețeaua de termoficare, din teava de oțel preizolată (existentă)
- conducte tur-retur a instalației termice de legătură la centrala termică, din teava de oțel preizolată D 60,3 / 125mm
- conductă de alimentare cu apă a instalației de încălzire, din teava PEHD DN 25 bransată în punctul termic a grădiniței
- conductă de canalizare racordată în rețeaua din incintă PVC KG 110

CT Centrala Termica cu cazane pe combustibil gaz metan, in condensatie, tiraj fortat,

Nota: -toate conductele aferente instalatiei de incalzire din centrala termica se vor izola cu vata caserata de 30mm
-Inainte de umplerea instalatiei atat rețeaua termica cat si instalatia de incalzire din cladire va fi spalata

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
 SC ARCHITUDIO SRL CUI RO18844274 J20/1028/2006 Petrosani, Hunedoara Tel:0722779324; Fax:0354819354; proiectare2006@yahoo.com				Beneficiar: D.A.D.P.P. PETROSANI mun. Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judetul Hunedoara	
				Nr. Pr. 6-10/ 2016	
SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA	Scara 1:500	Titlu proiect: LUCRARI DE CONSTRUCTII PUNCTE, CENTRALE SI RETELE TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU SCOALA GIMNAZIALA NR. 6	
Sef proiect	arh. C. A. Fratila			mun. Petrosani, str. Independentei, nr. 37, judetul Hunedoara	
Arhitectura	arh. C. A. Fratila		Data 02/2016	Titlu plansa: PLAN DE SITUATIE RETEA TERMICA	
Rezistenta	ing. N. Joita			Nr. Pl. I.01	
Inst.Incalzire	ing. R. Borcsi				